



Ar 128 Chauffage (8x16tri)

Entrée:

Prise industrielle P17 125A tetra.  
 Disjoncteur différentiel 125 A classe A modulaire réglable.  
 30mA à 3A.  
 Instantané ou retardé (50ms).  
 Arrêt d'urgence coup de poing extérieur.


Sortie:

8 Sorties sur 8 prises industrielle P17 16A tetra protégées par 8 fusibles (10x38)

1 voyant présence tension.  
 1 serrure à clé.



Gamme 125A

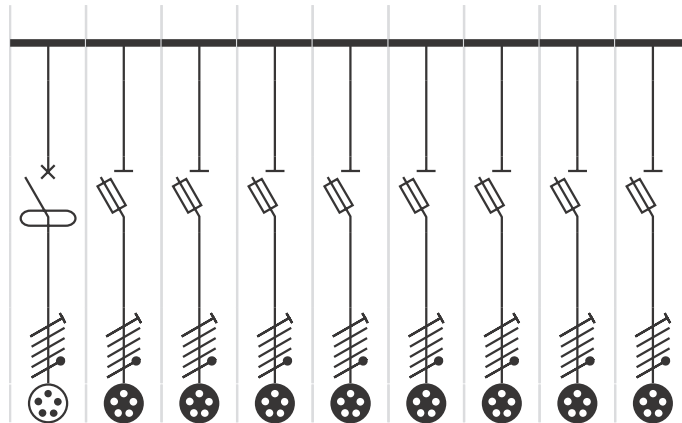

128 - 8x16tri

TYPE :	DISJ	FUSE	FUSE	FUSE	FUSE	FUSE	FUSE	FUSE	FUSE
CALIBRE :	63	16GL	16GL	16GL	16GL	16GL	16GL	16GL	16GL
POLES :	4P4D	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N
ICC :									
VIGI :	30/300								
CONNECTION :	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC
TYPE :	CEI	CEI	CEI	CEI	CEI	CEI	CEI	CEI	CEI
POLES :	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Pmax(kVA): 85    Poids:xxKg    Icc(kA):10    Chassis: metal  
 Coupure ext: OUI    Taille:560x380x940    Ip:55    Coffret: metal