



SONORISATION - ECLAIRAGE

Armoires électriques 32 à 125A

Ar 128 DIFF

Entrée:

Prise industrielle P17 125A tetra.

Disjoncteur 125 A.

Arrêt d'urgence coup de poing extérieur.

Sortie:

4 sorties sur 4 prises industrielle P17 32A tetra protégées par 4 disjoncteurs différentiels 30mA classe AC.


1 sortie sur prise domestique 16A protégée par 1 disjoncteur différentiel 30mA classe AC.

1 voyant présence tension.

1 serrure à clé.



Gamme 125A

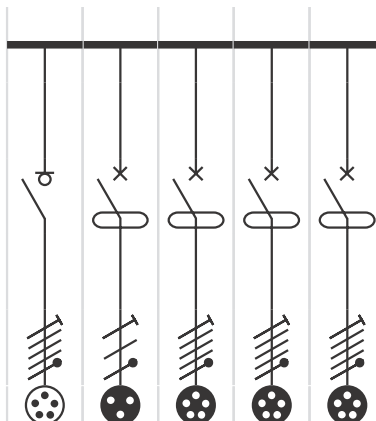

128 diff

TYPE :	DISJ	DISJ	DISJ	DISJ	DISJ
CALIBRE :	160	32	32	32	32
POLES :	4	4P4D	4P4D	4P4D	4P4D
ICC :	10KA	10KA	10KA	10KA	10KA
VIGI :		30mA	30mA	30mA	30mA
CONNECTION :	PC	PC	PC	PC	PC
TYPE :	CEI	CEI	CEI	CEI	CEI
POLES :	5	5	5	5	5

Pmax(kVA): 85 Poids:xxKg Icc(kA):6 Chassis: metal

Coupure ext: OUI Taille:560x380x940 Ip:55 Coffret: metal

Société Acoustique Française - ZI de la Grande Couture - 99 rue de Paris 95500 Gonesse - France

Tél. : 01 30 11 60 90 - Fax : 01 30 11 60 91

Sa au capital de 385 000 Euros - RCS Pontoise 92 B 00041 - SIRET 338 378 789 00048 - APE 923b - TVA n°FR 48338378789 - Label Prestataires de services N° 133