




## STAGECAR 3


| Plancher Scène         |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Longueur x Largeur     | 8 x 6 m               |
| Hauteur plancher > sol | De 0,90 à 1,10 m      |
| Résistance             | 500 Kg/m <sup>2</sup> |
| Surface                | 48 m <sup>2</sup>     |

| Toiture Scène               |        |
|-----------------------------|--------|
| Clearance                   | 3,5 m  |
| Poteau arrière              | 3,5 m  |
| Capacité de charge répartie | 800 kg |

| Temps de montage / démontage |        |
|------------------------------|--------|
| 2 personnes                  | 45 min |

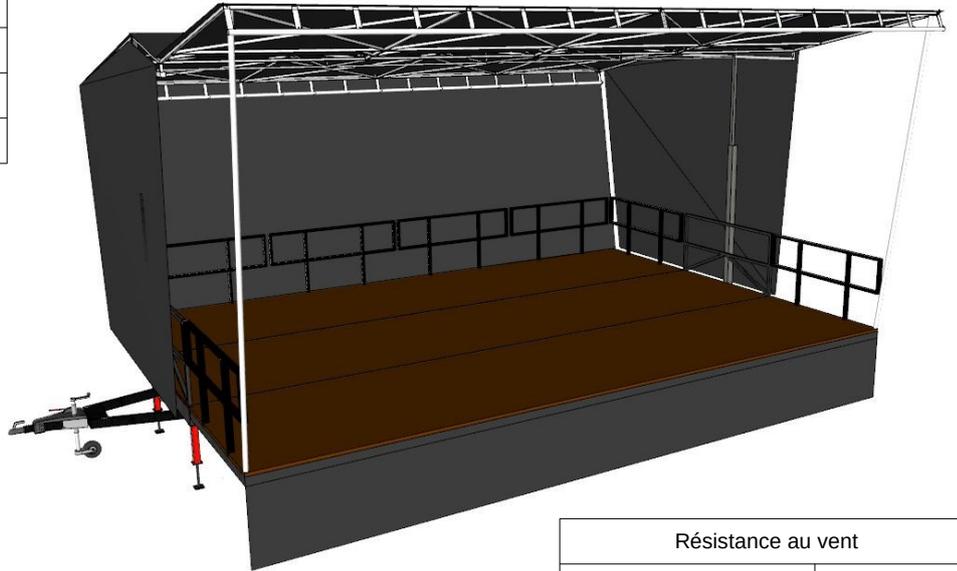

| Résistance au vent  |          |
|---------------------|----------|
| Baché               | 72 Km/h  |
| Sans bâche latérale | 100 Km/h |

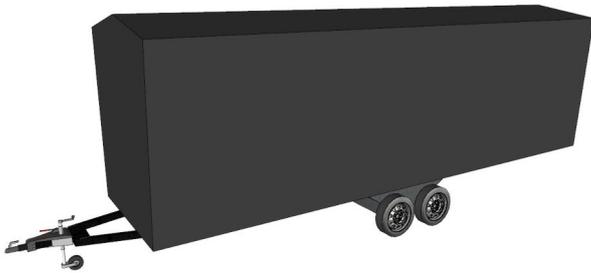

| Remorque                     |            |
|------------------------------|------------|
| Longueur total               | 10,3 m     |
| Largeur                      | 2,50 m     |
| Hauteur                      | 3,75 m     |
| Poids                        | 2,80 T     |
| Nombres d'essieux            | 2 centraux |
| Charge par essieu            | 1,8 T      |
| Poids total roulant autorisé | 3,5 T      |