



SONORISATION - ECLAIRAGE

Armoires électriques 32 à 125A

Ar 127

Entrée:

Prise industrielle P17 125A tetra.  
Disjoncteur 125 A.  
Arrêt d'urgence coup de poing extérieur.

Sortie:

1 sortie sur prise industrielle P17 63A tetra protégée par 1 fusible (22x58).


2 sorties sur prise industrielle P17 32A tetra protégée par 2 fusibles (14x51).

1 sortie sur prise domestique 16A protégée par interrupteur différentiel 30mA classe AC + fusible (10x38).

1 voyant présence tension.  
1 serrure à clé.



Gamme 125A

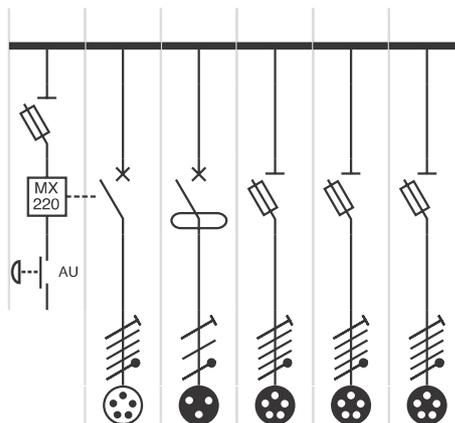

127 s

TYPE :	DISJ	DISJ	FUSE	FUSE	FUSE
CALIBRE :	125	16	63	32	32
POLES :	4p4d	1+N	3P+N	3P+N	3P+N
ICC :	10KA	10KA			
VIGI :		30mA			
CONNECTION :	PC	PC	PC	PC	PC
TYPE :	CEI	NF	CEI	CEI	CEI
POLES :	5	3	5	5	5

Pmax(kVA): 85    Poids:xxKg    Icc(kA):10    Chassis: metal  
Coupure ext: OUI    Taille:560x380x940    Ip:55    Coffret: metal

Société Acoustique Française - ZI de la Grande Couture - 99 rue de Paris 95500 Gonesse - France

Tél. : 01 30 11 60 90 - Fax : 01 30 11 60 91

Sa au capital de 385 000 Euros - RCS Pontoise 92 B 00041 - SIRET 338 378 789 00048 - APE 923b - TVA n°FR 48338378789 - Label Prestataires de services N° 133