



Ar 125A PM\_M

Entrée:

Prise industrielle P17 125A tetra.  
 Disjoncteur 125 A déclassable à 0,7 avec relais différentiel réglable à vu mètre classe A et verrouillage à clé du différentiel.  
 Arrêt d'urgence coup de poing en façade.


Sortie:

12 sorties sur 12 prises industrielle P17 32A mono protégées par 12 fusibles bipolaires (10x38) et 12 interrupteurs différentiels 30mA classe AC.

1 voyant présence tension.  
 1 serrure à clé.  
 Chassis sur roulettes.



Gamme 125A

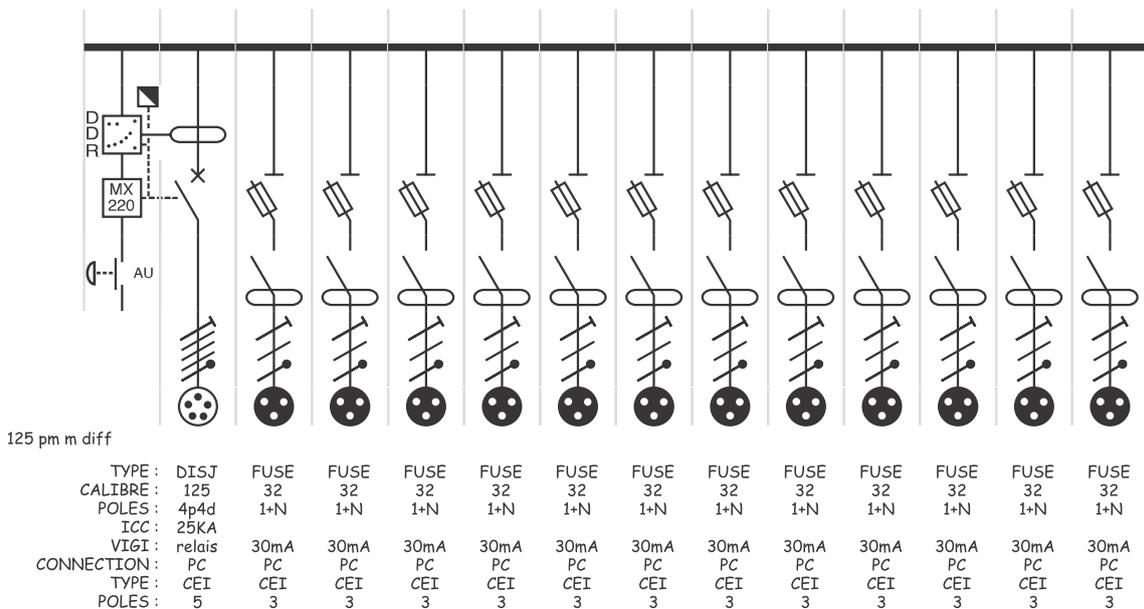

Pmax(kVA): 85    Poids:xxKg    Icc(kA):10    Chassis: metal + roulettes  
 Coupure ext: OUI    Taille:970x520x1200    Ip:55    Coffret: metal