
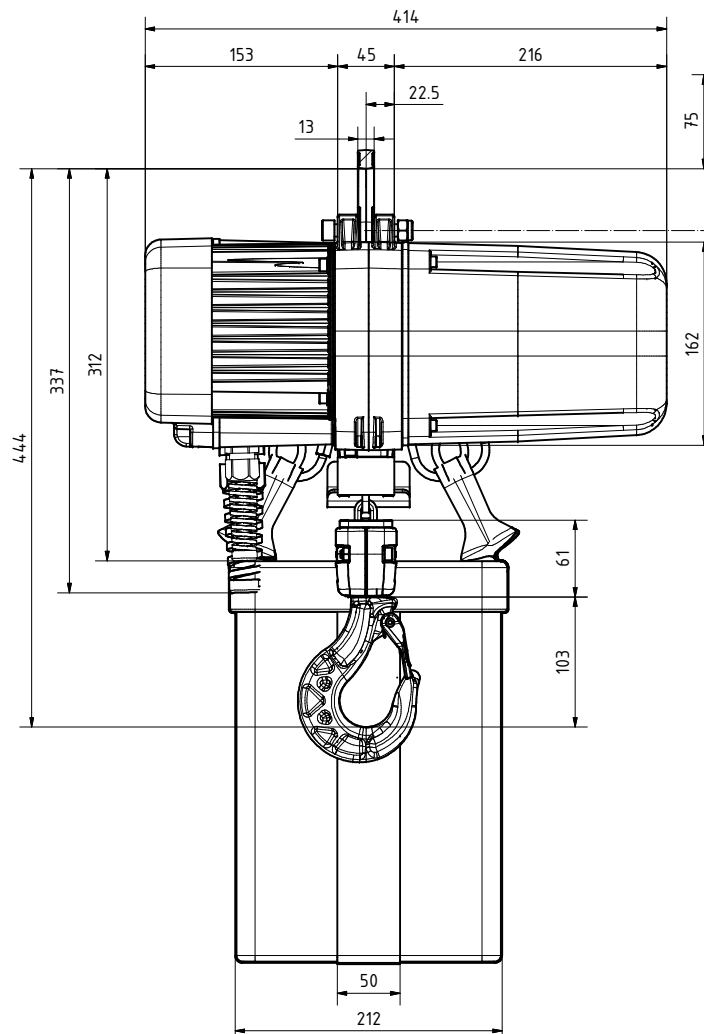


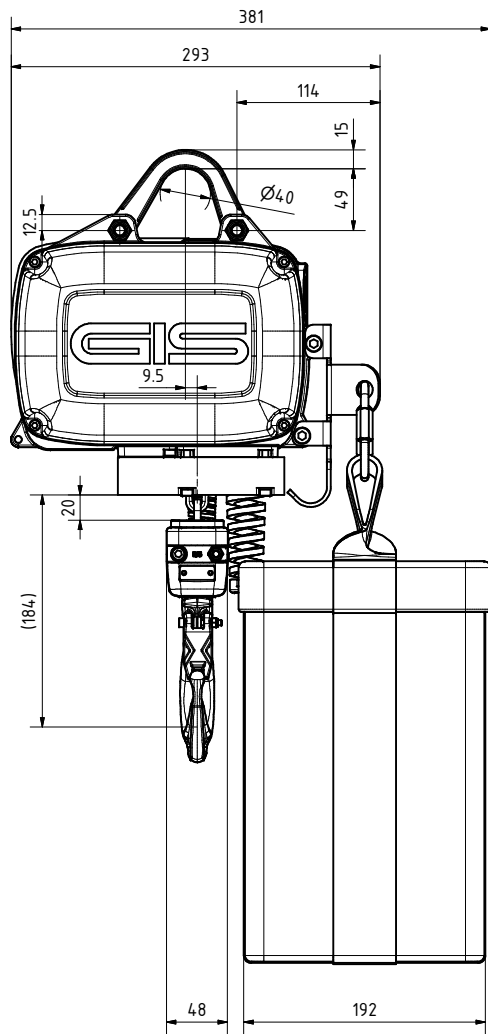

Ausführung D8:
 Hebezeug unausgerüstet
 Gehäuse und Deckel schwarz
 ohne Steuerung
 1Ph mit Steuerung
 mit Klemmenbrett ohne PMS Relais
 ohne Endschalter
 ohne Steuerschalter
 mit Rutschkupplung vor Bremse
 mit Ösenaufhängung
 ohne Kettensack
 ohne Ausrüstungsmaterial
 Kettensicherheit min. 5-fach

Optionen D8:
 Klemmenbrett mit PMS Relais
 Hakenaufhängung
 Steuerung
 2 Traggriffe
 Endschalter
 Enschalter mit Not-Stop




Execution D8:
 hoist unequipped
 body and cover black
 without control
 1Ph with control
 with terminal board without PMS Relais
 without limit switch
 without control switch
 with slipping clutch before brake
 with eyebolt suspension
 without chain bag
 without equipping material
 chain safety min. 5-times

Options D8:
 terminal board with PMS Relais
 hook suspension
 control
 2 handgrips
 limit switch
 limit switch with e-stop

Exécution D8:
 palan non équipé
 caisse et couvercle noir
 sans commande électrique
 1Ph avec commande électrique
 avec bornier sans PMS Relais
 sans interrupteur de fin de course
 sans Boîtier de commande
 avec accouplement de friction
 avec suspension par œillet
 sans sac de chaîne
 sans équipement matériel
 Sécurité de la chaîne min. 5 fois

Options D8:
 bornier avec PMS Relais
 crochet suspension
 commande électrique
 2 poignées
 interrupteur de fin de course
 interrupteur de fin de course plus
 arrêt d'urgence

Triebwerksgruppe Classification Groupe	M3/1Bm	M4/1Am	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m	Hub- geschw.	Hub- geschw.	Leistung Motor		Gewicht unausgerüstet	Ketten- sicherheit statisch	- Schutzart nach DIN 40050: IP65 - Isolationsklasse: F - Anschlusssicherung generell: 10A - Lasthaken DIN 15401 04 - Triebwerksgruppe nach ISO 4301-1 / FEM				Profilstahlkette schwarz phosphatiert	Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté				
Schaltungen /h Switches /h commutations /h	150	180	240	240	240	240	Lifting speed	Lifting speed	Motor power	3Ph 3x400V 50Hz	Weight unequipped	Chain safety static	Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon		DAT (8SS), EN 818-7								
ED % Duty factor % Facteur de marche %	25%	30%	40%	40%	40%	40%	Vitesse de levage	Vitesse de levage	Puissance du moteur		Poids non-équipé	Sécurité de la Chaîne statique	- Protection DIN 40050: IP65 - Insulation class: F - Fuse protection generally: 10A - Load hook DIN 15401 04 - Classification according to ISO 4301-1 / FEM		Kettengrösse Chain size Dimesion de la chaîne	5.25mm x 15mm							
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	800kg			Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	0.69kg							
LP500/1NL D8	800	630	500	400	320	250	4	4.8	0.55	1.8	22	5.1 : 1	- Classe de protection DIN 40050: IP65 - Classe d'isolation: F - Fusible général: 10A - Crochet de levage DIN 15401 04 - Groupe selon ISO 4301-1 / FEM				LP 500/1 D8 Massbild; Schematic draw; Liste de dim.		1:3	Freigegeben		Index -	
LP500/1N D8	800	630	500	400	320	250	8	9.6	0.72	2.8	22	5.1 : 1								Rev.	Datum		User
LP500/1NF D8	800	630	500	400	320	250	8 / 2	9.6 / 2.4	0.72 / 0.18	2.8 / 1.7	22	5.1 : 1								-	24.08.2016		J.SUPPGER
LP500/1NL 1Ph D8	-	-	500	400	320	250	4	4.8	0.55	4.7 (1x230V)	22	-								Gez.	19.12.2014		J.STEINER
													GIS		swiss lifting solutions		9511.9203.5						

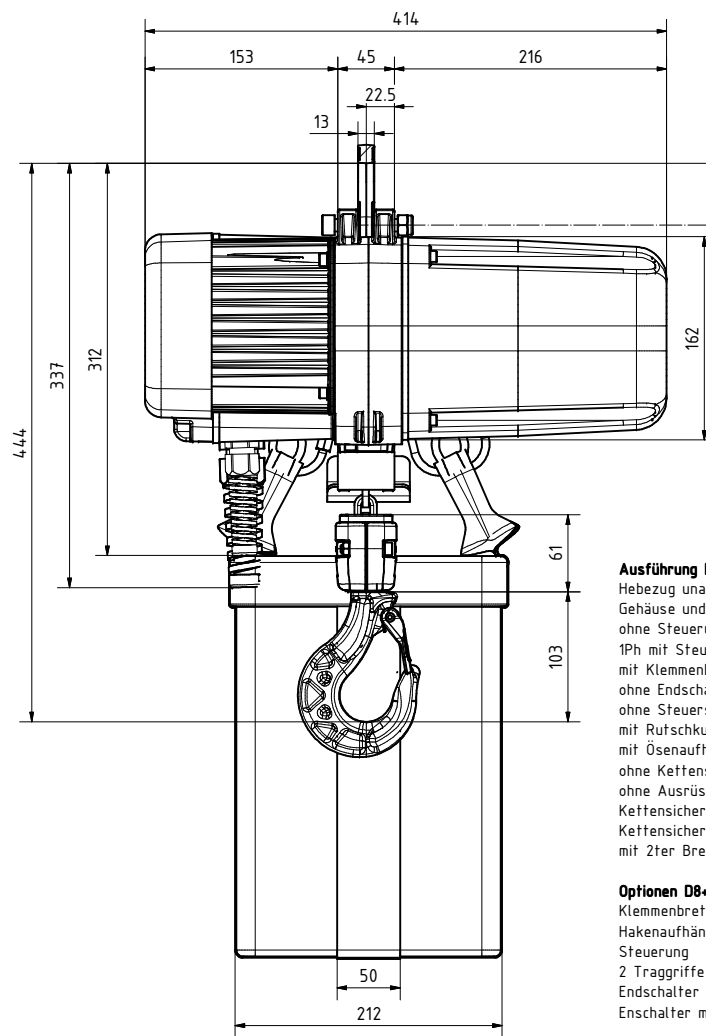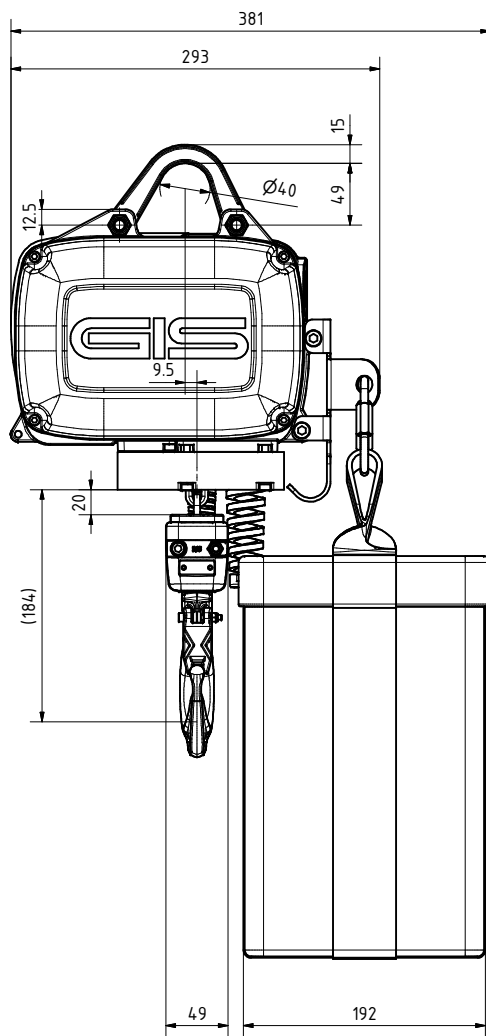

Kettensicherheit statisch
Chain safety static
Sécurité de la chaîne statique

DIN56950 / 2012 500kg: 8:1
igvw SQP2 / 2010 400kg: 10:1

Ausführung D8+:

Hebezeug unausgerüstet
Gehäuse und Deckel schwarz
ohne Steuerung
1Ph mit Steuerung
mit Klemmenbrett ohne PMS Relais
ohne Endschalter
ohne Steuerschalter
mit Rutschkupplung vor Bremse
mit Ösenaufhängung
ohne Kettensack
ohne Ausrüstungsmaterial
Kettensicherheit: nach DIN 56950 8-fach
Kettensicherheit: nach igvw SQP2 10-fach
mit 2ter Bremse

Optionen D8+:

Klemmenbrett mit PMS Relais
Hakenaufhängung
Steuerung
2 Traggriffe
Endschalter
Enschalter mit Not-Stop

Execution D8+:

hoist unequipped
body and cover black
without control
1Ph with control
with terminal board without PMS Relais
without limit switch
without control switch
with slipping clutch before brake
with eyebolt suspension
without chain bag
without equipping material
chain safety: according to DIN 56950 8-times
chain safety: according to igvw SQP2 10-times
with 2nd break

Options D8+:

terminal board with PMS Relais
hook suspension
control
2 handgrips
limit switch
limit switch with e-stop

Exécution D8+:

palan non équipé
caisse et couvercle noir
sans commande électrique
1Ph avec commande électrique
avec bornier sans PMS Relais
sans interrupteur de fin de course
sans Boîtier de commande
avec accouplement de friction
avec suspension par œillet
sans bac de chaîne
sans équipement matériel
Sécurité de la chaîne: selon DIN 56950 8 fois
Sécurité de la chaîne: selon igvw SQP2 10 fois
avec 2ème frein

Options D8+:

bornier avec PMS Relais
crochet suspension
commande électrique
2 poignées
interrupteur de fin de course
interrupteur de fin de course plus
arrêt d'urgence

Triebwerksgruppe Classification Groupe	M3/1Bm	M4/1Am	M5/2m	M3/1Bm	M5/2m	M5/2m	Hub- geschw.	Hub- geschw.	Leistung Motor		Gewicht unausgerüstet	Ketten- sicherheit statisch	Profilstahlkette schwarz phosphatiert				Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté
Schaltungen /h Switches /h commutations /h	150	180	240	150	240	240	Lifting speed	Lifting speed	Motor power	3Ph 3x400V 50Hz	Weight unequipped	Chain safety static	- Schutzart nach DIN 40050: IP65 - Isolationsklasse: F - Anschlusssicherung generell: 10A - Lasthaken DIN 15401 04 - Triebwerksgruppe nach ISO 4301-1 / FEM		Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon	DAT (8SS), EN 818-7		
ED % Duty factor % Facteur de marche %	25%	30%	40%	25%	40%	40%	Vitesse de levage	Vitesse de levage	Puissance du moteur		Poids non-équipé	Sécurité de la Chaîne statique	- Protection DIN 40050: IP65 - Insulation class: F - Fuse protection generally: 10A - Load hook DIN 15401 04 - Classification according to ISO 4301-1 / FEM		Kettengrösse Chain size Dimension de la chaîne	5.25mm x 15mm		
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	500kg	Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre		0.69kg			
LP500/1NL D8+	-	-	500	400	320	250	4	4.8	0.55	1.8	23	8 : 1	- Classe de protection DIN 40050: IP65 - Classe d'isolation: F - Fusible général: 10A - Crochet de levage DIN 15401 04 - Groupe selon ISO 4301-1 / FEM		LP500/1 D8+			
LP500/1N D8+	-	-	500	400	320	250	8	9.6	0.72	2.8	23	8 : 1						
LP500/1NF D8+	-	-	500	400	320	250	8 / 2	9.6 / 2.4	0.72 / 0.18	2.8 / 1.7	23	8 : 1						
LP500/1NL 1Ph D8+	-	-	500	400	320	250	4	4.8	0.55	4.7 (1x230V)	23	8 : 1						
													- Massestab Echelle		1:3	Index		
													Schritte Änderung		Rev.	Datum	User	
													Gez.		06.01.2015	J.STEINER	J.SUPPLIER	
													GIS		swiss lifting solutions		9511.9204.5	

