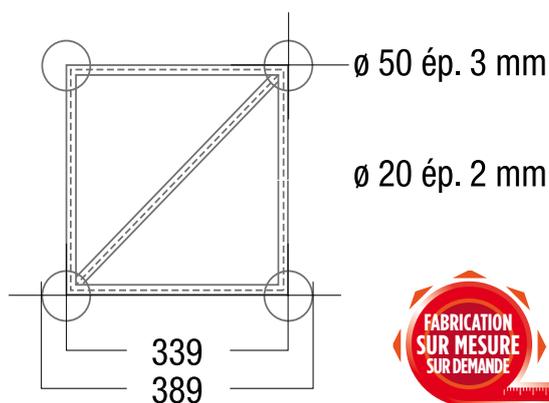


SC 390



CHARGES MAXIMALES (1/100) *							
Portée (m)	Flèche (mm)	Q	P1	P2 P2	P3 P3 P3	P4 P4 P4 P4	SW (kg)
		Q (kg/ml)	P1 (kg)	P2 (kg/pt2)	P3 (kg/pt3)	P4 (kg/pt4)	
1	10	2441	2441	1221	814	610	8
2	20	1217	2433	1217	811	608	15
3	30	809	2237	1213	809	606	23
4	40	604	1664	1209	806	604	31
5	50	482	1318	998	665	555	39
6	60	369	1084	824	550	459	46
7	70	269	915	699	466	390	54
8	80	204	786	605	403	338	62
9	90	160	684	530	354	297	69
10	100	128	601	470	313	263	77
11	110	104	532	420	280	236	85
12	120	86	473	378	252	212	92
13	130	73	421	341	227	192	100
14	140	61	376	309	206	175	108
15	150	53	337	281	188	159	116
16	160	45	301	256	171	146	123
17	170	39	268	234	156	133	131
18	180	34	238	213	142	122	139
19	190	30	211	194	130	112	146
20	200	26	185	177	118	103	154

CHARGES PRÉCONISÉES (1/300) *							
Portée (m)	Flèche (mm)	Q	P1	P2 P2	P3 P3 P3	P4 P4 P4 P4	SW (kg)
		Q (kg/ml)	P1 (kg)	P2 (kg/pt2)	P3 (kg/pt3)	P4 (kg/pt4)	
1	3	2441	2441	1221	814	610	8
2	7	1217	2433	1217	811	608	15
3	10	809	2237	1213	809	606	23
4	13	604	1664	1209	806	604	31
5	17	482	1318	998	665	555	39
6	20	369	1084	824	550	459	46
7	23	269	915	699	466	390	54
8	27	204	786	605	403	338	62
9	30	160	684	530	354	297	69
10	33	118	601	422	305	240	77
11	37	87	532	338	245	193	85
12	40	65	452	274	199	157	92
13	43	49	364	222	162	128	100
14	47	38	292	181	133	105	108
15	50	29	233	147	108	86	116
16	53	23	183	118	88	71	123
17	57	18	141	94	71	57	131
18	60	14	104	73	56	45	139
19	63	11	71	54	43	35	146
20	67	8	42	38	31	26	154

Sous réserve que l'utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre
*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 4



POUTRES LIVRÉES SANS KIT

LONGUEUR (m)	0,25	0,29	0,50	0,60	0,81	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
POIDS (KG)	4,3	4,3	5	8	8,5	9	12	15	18	21	24	27
RÉFÉRENCE	SC39025	SC39029	SC39050	SC39060	SC39081	SC39100	SC39150	SC39200	SC39250	SC39300	SC39350	SC39400

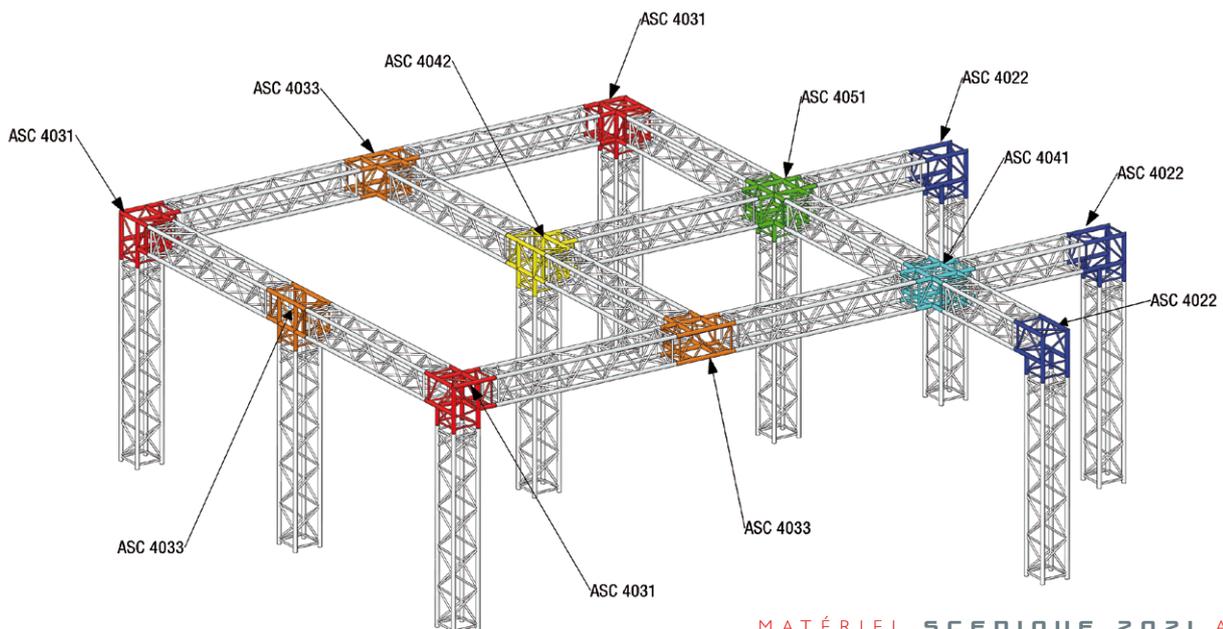


CERCLES LIVRÉS AVEC KITS

Ø EXTÉRIEUR (m)	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	12,00	14,00	16,00
NBRE ÉLÉMENTS	2	2	4	4	6	6	8	8	12	12	16
RÉFÉRENCE	SZC39200	SZC39250	SZC39300	SZC39400	SZC39500	SZC39600	SZC39700	SZC39800	SZC391200	SZC391400	SZC391600

ANGLES

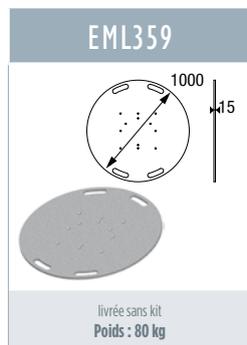
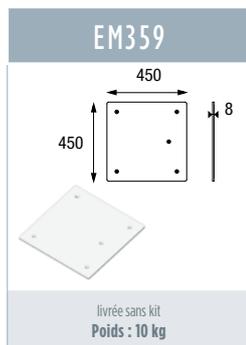
ASC4020 9 kg - 45°	ASC4021 9 kg - 60°	ASC4022 7,5 kg - 90°	ASC4024 8 kg - 120°	ASC4025 8 kg - 135°	ASC4031 9,5 kg - 90°	ASC4033 10,5 kg - 90°
ASC4041 12,8 kg - 90°	ASC4042 12 kg - 90°	ASC4051 15 kg - 90°	ASCC4022			



ACCESSOIRES OPTIONNELS

EMBASES DE SOL ALU LÉGÈRES

EMBASES DE SOL ACIER LOURDES






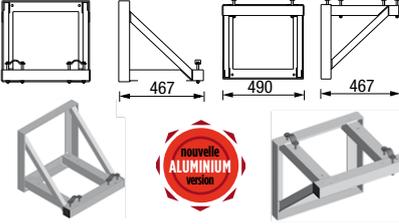

EMBASES DE SOL ACIER LOURDES

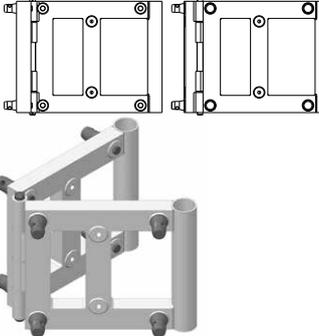
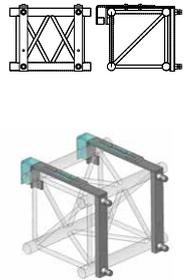
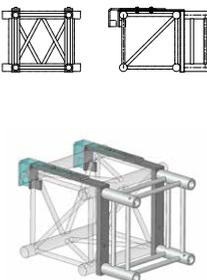

JONCTIONS

MZE290 Kit de jonction pour embase	MZE290F Kit de jonction pour embase	MZ290 Kit de jonction structure	MZ290F Kit de jonction structure	MZ290M8 Kit de jonction structure	MOXZ29 Moyeux conique
4 demi-moyeux coniques acier taraudés M10, 4 goupilles coniques, 4 clips de sécurité, 4 vis FHC M10x20, 4 vis FHC M10x25 Poids : 1,15 kg	4 manchons femelles 75 mm, 4 goupilles coniques, 4 clips de sécurité + visserie Poids : 1,20 kg	4 moyeux, 8 goupilles coniques, 8 clips de sécurité Poids : 1 kg	50% M8, 4 moyeux, 4 goupilles coniques, 4 clips de sécurité, 4 goupilles filetées M8 et 4 écrous frein M8 Poids : 1 kg	100% M8, 4 moyeux, 8 goupilles filetées M8 et 8 écrous frein M8 Poids : 1 kg	Poids : 0,150 kg

GOXZ29 Goupille conique	BETA Clip de sécurité	MANC13 Demi-moyeux coniques acier taraudés M10	GO290F Goupille conique filetée M8	CUBE	MANC 13 CUBE
Poids : 0,045 kg	Poids : 0,01 kg	Poids : 0,20 kg	Livré avec écrou frein Poids : 0,40 kg	Cube 6 faces Taraudé M10 avec indexation tous les 45°	Demi moyeu acier + vis épaulé + goupille indexation

ACCESSOIRES D'ACCROCHE

<p>ST50 Platine sous plafond ou murale pour tube Ø 50</p>  <p>Charge : 260 kg Poids : 1 kg</p>	<p>SUE Platine pour élingue ou chaîne</p>  <p>Charge : 325 kg Poids : 0,56 kg</p>	<p>BR50 Bride pour structure et tube Ø 50</p>  <p>Charge : 400 kg Poids : 0,40 kg</p>	<p>FM39 Fixation murale aluminium pour structure perpendiculaire ou parallèle au mur</p>  <p>Charge : 800 kg Poids : 8 kg</p>	<p>SP390C Suspension pour élingue ou chaîne</p>  <p>Charge : 500 kg Poids : 16 kg</p>
--	---	---	--	---

<p>ANGV359 Angle variable</p>  <p>Livré complet Angle variable aluminium 0° à 180° pour Triangle et Carré 390 Poids : 13 kg</p>	<p>L390 Liaison mobile pour Carré 390 vers Carré 390</p>  <p>Complète avec kit CMU : 480 kg</p>	<p>L390CA Liaison mobile pour Carré 390 vers Carré 390</p>  <p>Complète avec 0,21 m CMU : 480 kg</p>	<p>Suspension ST390</p>  <p>Charge : 1000 kg</p>	<p>PEINTSC390 Peinture époxy noire</p>  <p>Le ml Noir anti-reflet ASD</p>	<p>PEINTSC390 Peinture époxy autres couleurs</p>  <p>Le ml RAL au choix</p>
--	--	---	--	---	--

