

# TL 300



## Tour de levage section 290 mm

La TL 300 est une tour de levage aluminium avec chariot permettant le relevage rapide de petites et moyennes structures. Son chariot aluminium permet l'assemblage rapide de poutres triangulaires 290 et 300 (390 mm sur demande). Elle est constituée d'éléments standard carrés SC 300. Produit complet très compact, très facile à assembler et très simple d'utilisation.

## Tour de levage aluminium

| Référence                | TL300  |
|--------------------------|--------|
| Hauteur maxi             | 7,50 m |
| Hauteur utile            | 7,00 m |
| Empattement              | 2,70 m |
| Charge maxi en intérieur | 500 kg |

## Kit complet comprenant

1 x Embase acier de 0,90 m avec 4 pattes acier époxy noir anti-reflet équipées de stabilisateurs

1 x Support équipé d'un treuil manuel à câble de charge 750 kg

1 x Chariot aluminium permettant de recevoir de la structure triangulaire ou carrée de section 290 m (390 mm sur demande)



1 x Tête aluminium équipée de poulies pour câble


1 x Jeu de charnière de relevage acier

2 x Poutre SC 30300

1 x Poutre SC 30050

3 X KIT MZ 290

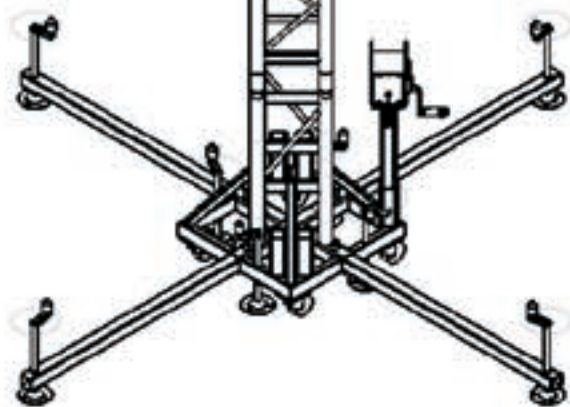

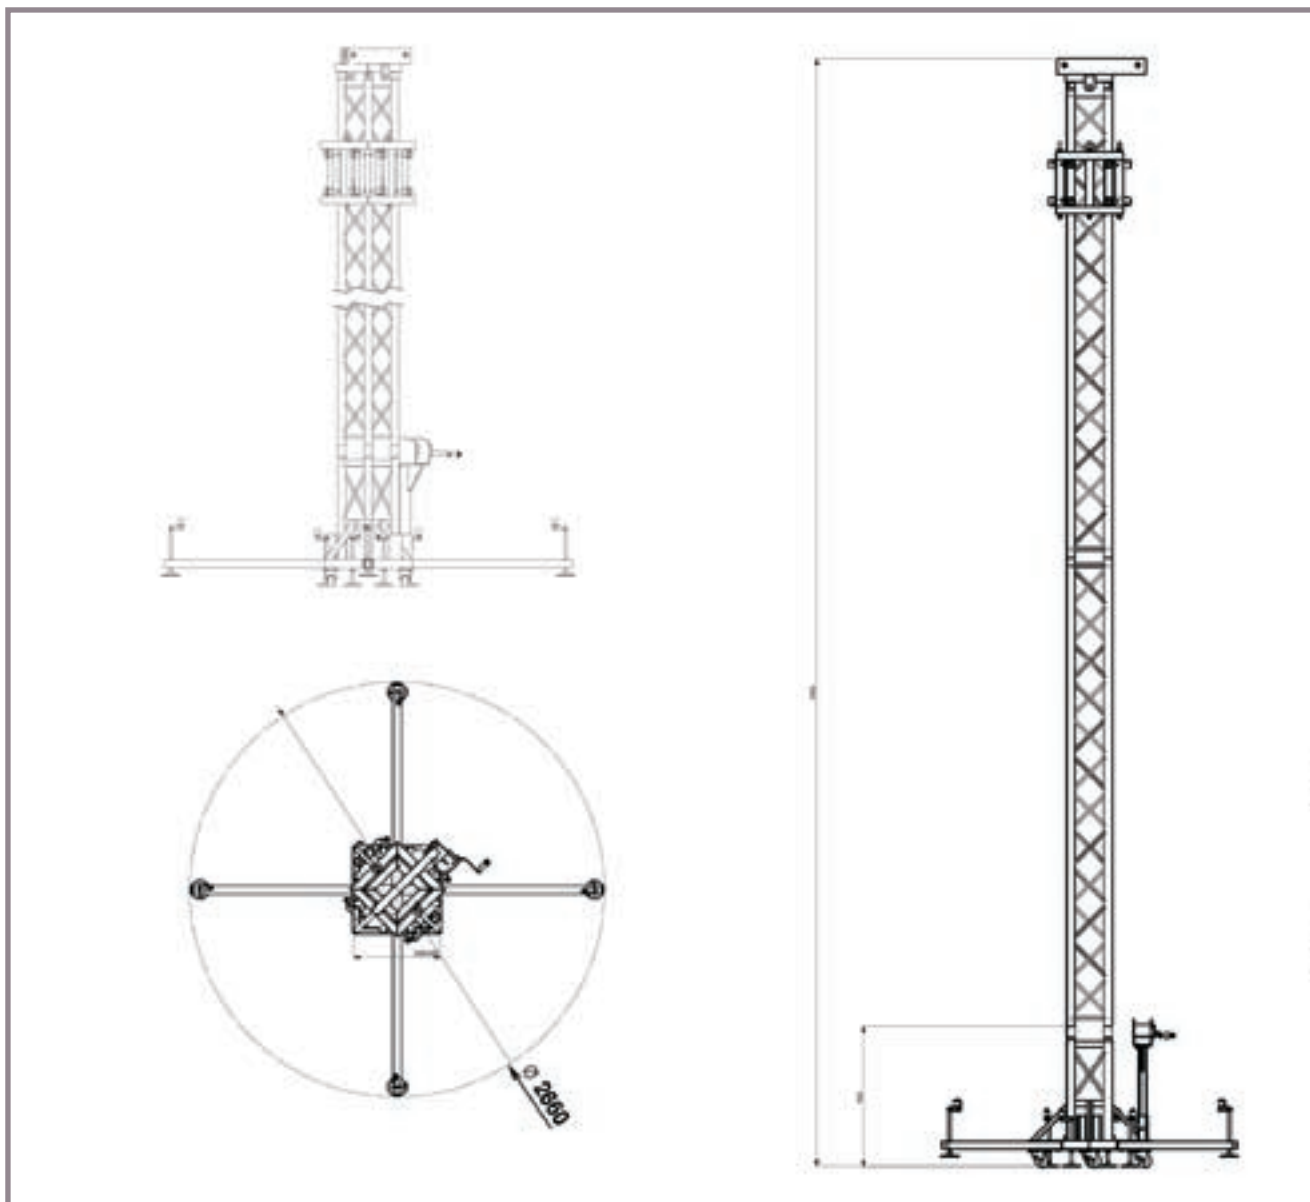

## Kit de transformation en ST 750

**Référence** KITST750

Permet d'adapter la TL 300 et ST 750 :

- 1 tête aluminium avec départ de 1m
- 4 bracons aluminium
- 4 pattes de lest
- 1 lest