



## PAR 18 LEDs couleurs RVBWA + UV



### Caractéristiques :

- Equipé de 18 LEDs RVBWA + UV de 12W Full Color
- Optic spécifique pour mélange de couleurs, ouverture 15°
- 3950 Lux à 3m optic à 15°
- Fonctionne sans scintillement
- Couleurs statiques et programmes automatiques
- Configuration DMX de 6,7,8 et 12 canaux
- Courbes de gradation de 0° à 100°
- Strobe effets (1 - 25 flashes seconde)
- Fonction RDM télécommande
- Etrier double pour pose au sol


### Données techniques :

- Alimentation : 110 - 250V – 50/60Hz
- Consommation : 200w max
- Branchement : Alimentation IP IN/OUT
- Branchement DMX IP : 3 points IN/OUT
- Boitier : fonte d'aluminium
- Verre frontal en verre trempé
- Programme interne via display
- Niveau de protection : IP65
- Dimensions : L 347 x l 190 x H 347 mm
- Poids : 9 kg

1 rue des Roses - 67270 MELSHEIM - tel. +33 963 550 747 [contact@varyance.com](mailto:contact@varyance.com) - [www.varyance.com](http://www.varyance.com)

*Photos non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques*

Données photométriques :

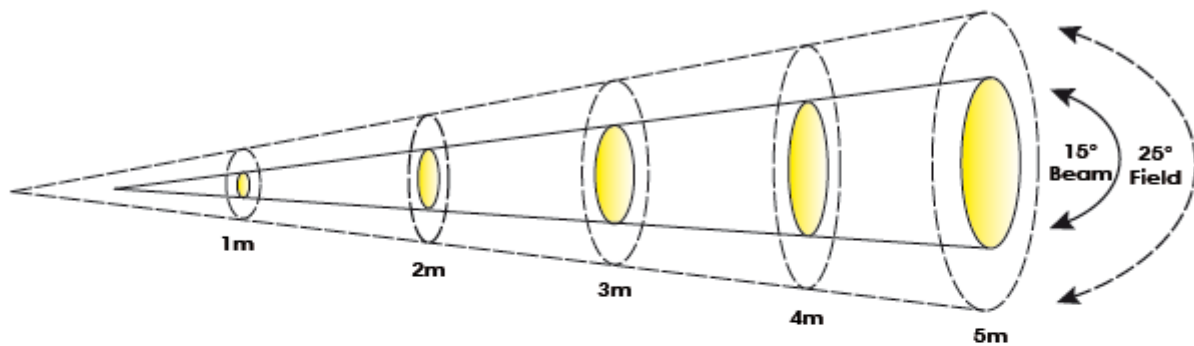

	m		ft		m		ft		m		ft	
	1	3.3	2	6.6	3	9.8	4	13.1	5	16.4		
<b>Distance</b>												
<b>15° Beam Diameter</b>	0.4	1.3	0.64	2.1	0.85	2.8	1.05	3.4	1.32	4.3		
<b>26° Field Diameter</b>	0.45	1.5	0.88	2.9	1.33	4.4	1.77	5.8	2.21	7.3		
	<b>lux</b>	<b>fc</b>	<b>lux</b>	<b>fc</b>	<b>lux</b>	<b>fc</b>	<b>lux</b>	<b>fc</b>	<b>lux</b>	<b>fc</b>		
<b>RED LEDs</b>	4,750	441	1,308	122	430	40	315	29	199	18		
<b>GREEN LEDs</b>	8,400	780	2,170	202	1,000	93	554	51	360	33		
<b>BLUE LEDs</b>	9,520	884	2,490	231	1,185	110	662	61	425	39		
<b>WHITE LEDs</b>	10,860	1,009	2,930	272	1,363	127	753	70	491	46		
<b>AMBER LEDs</b>	3,130	291	823	76	351	33	197	18	127	12		
<b>UV LEDs</b>	1,920	178	510	47	240	22	131	12	85	8		
<b>FULL ON</b>	24,500	2,276	8,500	790	3,950	367	2,150	200	1,350	125		