


STD 1000 E



Le flux élevé du bloc STD 1000 E permet de réaliser un éclairage d'ambiance uniforme dans tous les locaux industriels ou tertiaires de grande hauteur (ex : gymnase, atelier,...) ou de surface importante.

Certification : NF EN 60 598.2.22 NFC 71 800 NFC 71 801 NF Electricité

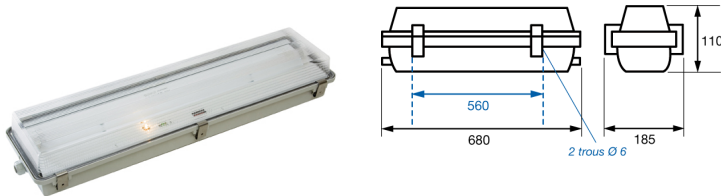

Descriptif Technique :

- IP 55 IK 07
- Livré avec presse-étoupe (PG 13)
- Capot équipé de clips inox
- Equipé d'un contact sec de report défaut
- Lampe de secours : tube fluorescent 18 w
- Pack batterie interchangeable
- Option grille de protection (IK 10)

Caractéristiques Techniques :

Référence :

Boîtier :

Type :

Flux en Lms :

IP :

IK :

Lampe témoin :

Lampes de secours :

Batterie Ni-Cd :

Conso :

N° de certif. :

Poids en kg :

Luminox : Eclairage de sécurité

Produits à associer :



Grille boîtier G



TLU



TL 500