




www.magnum.fr

SON - LUMIERE - VIDEO

Fiche Produit

AR 531

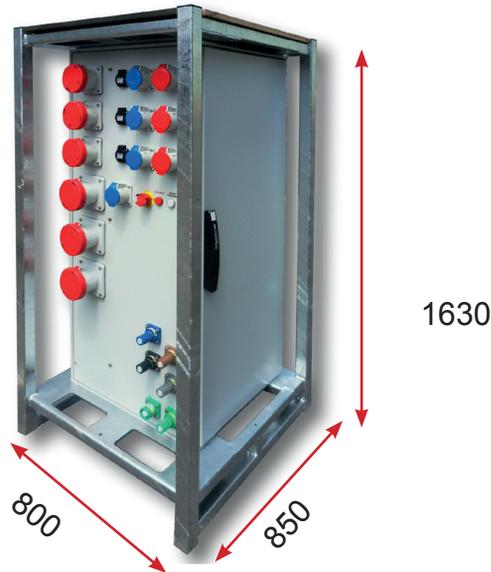

Poids: 270kg

Armoire électrique de distribution 400A

Intensité maxi : 400 A
Puissance maxi : 240KVA
Icc3 maxi : 35kA/15kA
Icc maxi : 10kA
Powerlock : 1x400/PH
Raccord plage : diam 12
Dim H*P *L cm : 163x85x80cm
Fabricant : MAGNUM

3 P17 63A tetra
/ 3 Disj différentiel
63A (XT1 ABB)

3 P17 125A tetra
/ 3 Disj différentiel
125A (XT2 ABB)



3 Pc 16A / 3 Disj différentiel
30mA 16A
3 P17 32A mono / 3 Disj différentiel
30mA 32A
3 P17 32A tetra / 6 Disj différentiel
32A (XT1 ABB)

Arrêt d'urgence coup de poing
Voyant sous tension
Voyant défaut
1 P17 32A mono / 1 Disj différentiel
300mA 32A

IN:

1 jeu Powerlock /
Disj 4000A (T5N ABB)
(Jeu de barres pour cosses dispo
à l'intérieur)

Société Acoustique Française - ZI de la Grande Couture - 99 rue de Paris 95500 Gonesse - France

Tél: 01 30 11 60 90 - Fax: 01 30 11 60 91 E-mail: magnum@magnum.fr

Sa au capital de 1 020 000 Euros - RCS Pontoise 92 B 00041 - Siret 338 378 789 00048 - APE 9002Z - TVA n°FR 48338378789 - Label Prestataire de services N°133