

TYPE: Armoire de distribution
 NOM: AR 400 Amp AUTO 9

Armoire 400 Amp

Connectique :

Alimentation Power lock

9 multis 16br (8 disj diff 30mA /multi)

1 P17 125A tetra sur disj. diff. 125A

1 P17 32A tetra sur disj. diff 32A 300mA

1 P17 32A tetra sur disj. diff 32A 30mA

1 P17 mono 32A sur disj. diff 32A 30mA

3 pc 16A sur disj. diff 16A 30mA

Arrêt d'urgence

Témoin présence tension

Témoin de défaut

hauteur totale: 143cm


larg: 85cm

profondeur: 80cm

Poids 240kg



Différentiel RESYS M40

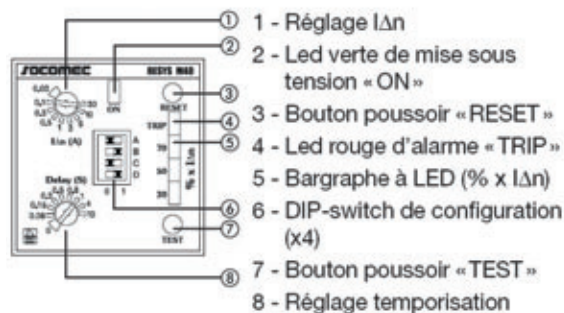

• Pour un réglage $I_{\Delta n}$ de 30 mA, la temporisation est fixée à 0 (instantanée) et n'est pas modifiable.