




www.magnum.fr

SON - LUMIERE - VIDEO

Fiche Produit

AR 631

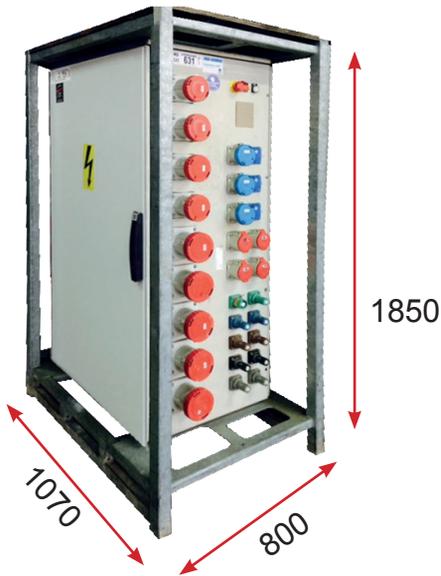


Poids: 325 kg

Armoire électrique de distribution 630A

Intensité maxi : 630A
Puissance maxi : 400KVA
Icc3 maxi : 35kA / 15kA
Icc maxi : 10kA
Powerlock : 2x660/PH
Raccord plage : 2x240° diam 12
Dim H*P *L cm : 185x107x80cm
Fabricant : MAGNUM

4 P17 63A tetra / 4 Disj différentiel
NS100

5 P17 125A tetra / 5 Disj différentiel
NS100

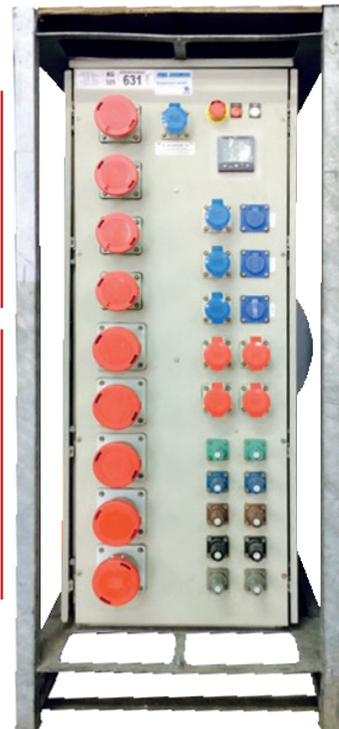

Arrêt d'urgence coup de poing
Voyant sous tension
Voyant défaut
1 P17 32A mono / 1 Disj différentiel 300mA 32A
Option: Central de mesure

3 Pc 16A / 3 Disj différentiel
30mA 16A
3 P17 32A mono / 3 Disj différentiel
30mA 32A

3 P17 32A tetra / 4 Disj différentiel
32A (XT1 ABB)

IN:
2 jeu Powerlock /
1 Disj 630A (NSX 630ABB)
(Jeu de barres pour cosses
dispo à l'intérieur)

Société Acoustique Française - ZI de la Grande Couture - 99 rue de Paris 95500 Gonesse - France

Tél: 01 30 11 60 90 - Fax: 01 30 11 60 91 E-mail: magnum@magnum.fr

Sa au capital de 1 020 000 Euros - RCS Pontoise 92 B 00041 - Siret 338 378 789 00048 - APE 9002Z - TVA n°FR 48338378789 - Label Prestataire de services N°133