



Ar 128 FUSE

Entrée:

Prise industrielle P17 125A tetra.
Sectionneur à commande latérale extérieure ou disjoncteur 125A + arrêt d'urgence coup de poing.


Sortie:

4 sorties sur 4 prises industrielle P17 32A tetra protégées par 4 fusibles(22x51).

1 serrure à clé.



Gamme 125A

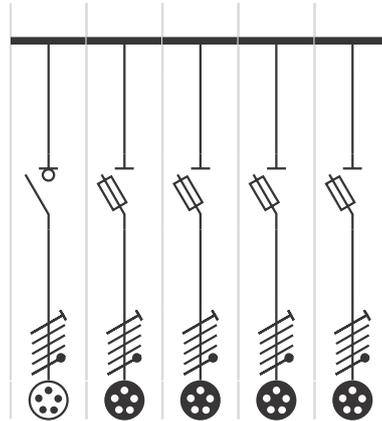

128 fuse

TYPE :	DISJ	FUSE	FUSE	FUSE	FUSE
CALIBRE :	125	32	32	32	32
POLES :	4p4d	3P+N	3P+N	3P+N	3P+N
ICC :	10KA				
VIGI :					
CONNECTION :	PC	PC	PC	PC	PC
TYPE :	CEI	CEI	CEI	CEI	CEI
POLES :	5	5	5	5	5

Pmax(kVA): 85 Poids:xxKg Icc(kA):10 Chassis: metal
 Coupure ext: OUI Taille:420x360x720 Ip:55 Coffret: metal